



REVOLED X COLD

Sıva Üstü 128 W Yüksek Tavan LED Armatür



Sipariş Kodu : 3196986
Ürün Kodu : RVX 128U 40TF06 60 20K0 COLD

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum profil gövde
Difüzör	: Güvenlik filmli temperli cam
Optik	: 60° Lens
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Elektronik Kontrol	: Endüstriyel Driver

Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 128,5 W
Armatür Lümeni	: 20606.8 lm
Armatür Verimliliği	: 160.2 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 4 kV
Sürüş Akımı	: 800 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80
Fotobiyolojik Risk Grup	: RG1

* Teknik Değerlerde \pm %10 Tolerans Vardır.

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -30 °C/+45 °C
Çalışma Sıcaklık Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 102.000 saat @Ta= 45 °C

Fotometrik Eğri

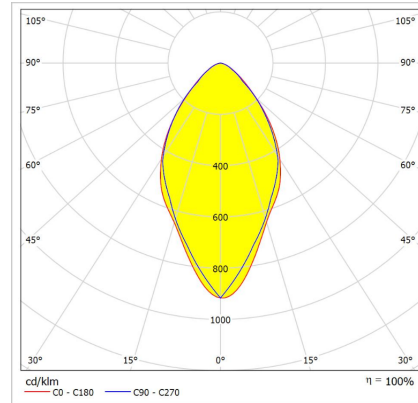

Opsiyonel Özellikler


Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var

REVOLED X COLD

Sıva Üstü 128 W Yüksek Tavan LED Armatür

3196986 RVX 128U 40TF06 60 20K0 COLD

Standart Model

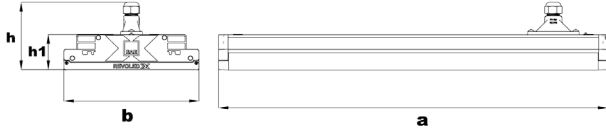

Uzunluk Ölçüleri (mm)	a	b	h	h1
Standart	1462	209	109	57
DALI CG (Çift Giriş)	1462	209	109	57
1, 3 saat ACK *	1462	209	109	57


* ACK: Acil Durum Kiti

Ağırlık (kg)

Standart	11,7
DALI CG	11,7
1, 3 saat ACK *	12,2




Askı Takımları Özellikleri




Busbar Askı Tk. Sip Kod: 3179883

a	h	Ağırlık (gr)
110mm	183mm	312

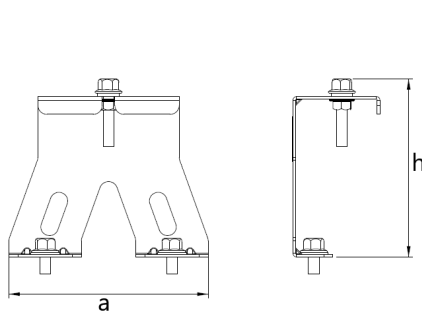

Tava Askı Tk. Sip Kod: 3179885

a	h	Ağırlık (gr)
110mm	90mm	191

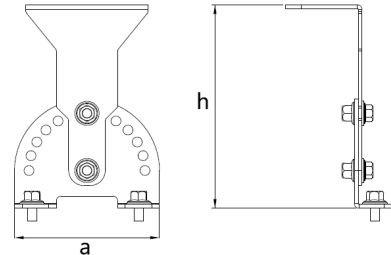

Duvar Açılı Askı Tk. Sip Kod: 3179886

a	h	Ağırlık (gr)
95mm	135mm	-

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 29.03.2024