

REVOLED X EVO 30-90°

Sıva Üstü 327 W Yüksek Tavan LED Armatür



Sipariş Kodu : 3191353
Ürün Kodu : RVX 327U 40TF00 3090 43K6 EVO

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum profil gövde
Difüzör	: Güvenlik filmli temperli cam
Optik	: 30-90° Lens
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Elektronik Kontrol	: On-Off

Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 327.8 W
Armatür Lümeni	: 43629.9 lm
Armatür Verimliliği	: 133.1 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV / Dalı 4kV
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80
Fotobiyolojik Risk Grup	: RG1

* Teknik Değerlerde \pm %10 Tolerans Vardır.

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 40 °C

Fotometrik Eğri

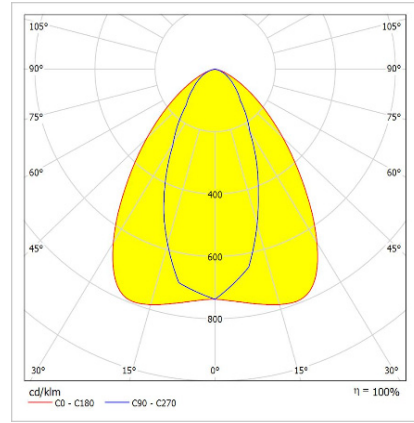

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var





REVOLED X EVO 30-90°

Sıva Üstü 327 W Yüksek Tavan LED Armatür

3191353 RVX 327U 40TF00 3090 43K6 EVO

Standart Model

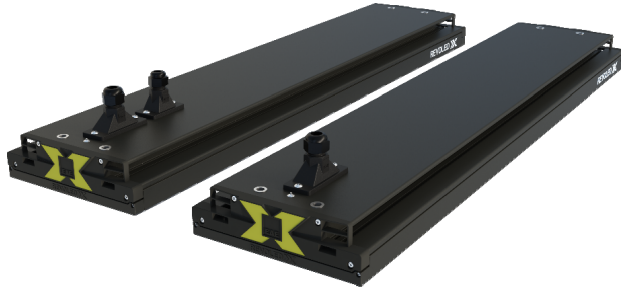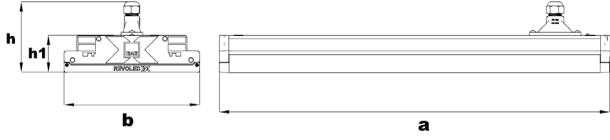

Uzunluk Ölçüleri (mm)


	a	b	h	h1
Standart	1462	209	109	57
DALI	1812	209	109	57
DALI CG (Çift Giriş)	1462	209	109	57
1, 3 saat ACK *	1462	209	109	57

* ACK: Acil Durum Kiti

Ağırlık (kg)


Standart	11.5
DALI	14.6
DALI CG	11.5
1, 3 saat ACK *	11.5

Askı Takımları Özellikleri





Busbar Askı Tk. Sip Kod: 3179883

a	h	Ağırlık (gr)
110mm	183mm	312



Tava Askı Tk. Sip Kod: 3179885

a	h	Ağırlık (gr)
110mm	90mm	191



Duvar Açılı Askı Tk. Sip Kod: 3179886

a	h	Ağırlık (gr)
95mm	135mm	-

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 26.08.2021