



Sipariş Kodu : 3302617
Ürün Kodu : LNG 025U 40OD00 3K2 120 MR ELP

LİNA NG

Sıva Üstü 25 W Etanj LED Armatür



Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum Ekstrüzyon
Difüzör	: Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 24.2 W
Armatür Lümeni	: 3266.4 lm
Armatür Verimliliği	: 132.6 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renkssel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

* Teknik değerlerde $\pm 10\%$ tolerans vardır

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK07
Led Ömrü - L70	: > 102.000 saat @Ta= 40 °C

Fotometrik Eğri

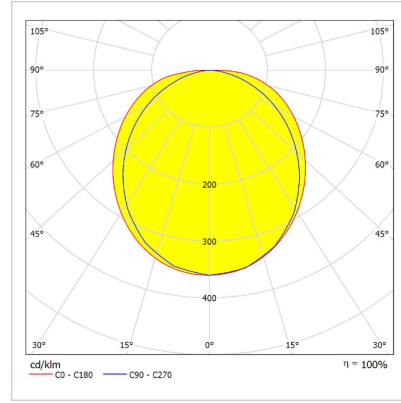


Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var

LİNA NG

Sıva Üstü 25W Etanj LED Armatür

3302617 LNG 025U 40OD00 3K2 120 MR ELP

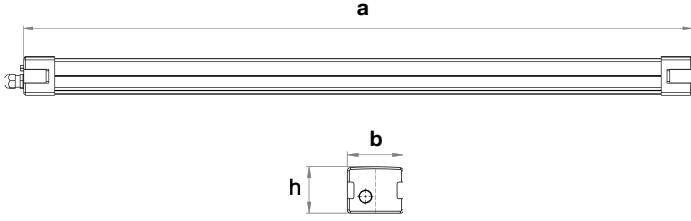

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	1200	69.7	84.7
1 saat ACK*	1200	69.7	84.7
3 saat ACK*	1200	69.7	84.7



- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 06.06.2023