

Sipariş Kodu : 3333330
Ürün Kodu : RER 090U 40CM00 90 12K8 NG

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Boyalı sac gövde
Difüzör	: Temperli Şeffaf Cam
Optik	: 90° Lens
IP Koruma Sınıfı	: IP64
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Elektronik Kontrol	: On / Off

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 88.9 W
Armatür Lümeni	: 12780.2 lm
Armatür Verimliliği	: 143.6 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

*Teknik değerlerde \pm %10 tolerans vardır.

Diğer Özellikler


Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+35 °C
Çalışma Sıcaklığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK08
Led Ömrü - L70	: > 102.000 saat @ Ta=35 °C

RERERO NG

Sıva Üstü 90 W Yüksek Tavan LED Armatür



Fotometrik Eğri

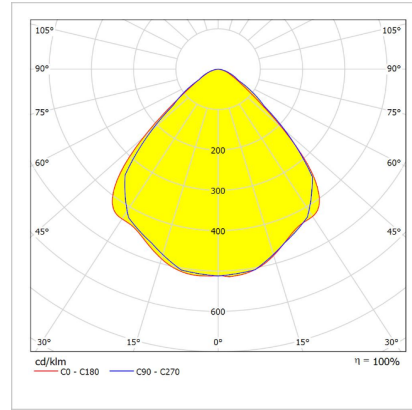

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Optik Açı Seçeneği	: 60°

RERERO NG

Sıva Üstü 90 W Yüksek Tavan LED Armatür

3333330 RER 090U 40CM00 90 12K8 NG



Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	155	1200	60
ACK Model	155	1200	60

Ağırlık (kg)


Standart	5.11
ACK Model	5.30

* ACK: Acil Durum Kiti



Askı Takımları ve Özellikleri


1

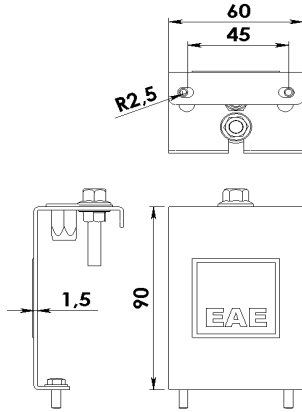

Sipariş Kodu : 3240970

Ürün Kodu : TAVA ASKI TAKIMI


2

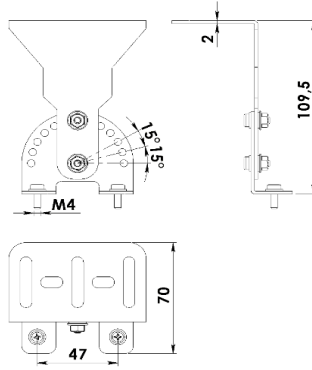

Sipariş Kodu : 3248493

Ürün Kodu : DERECELİ ASKI TAKIMI

3

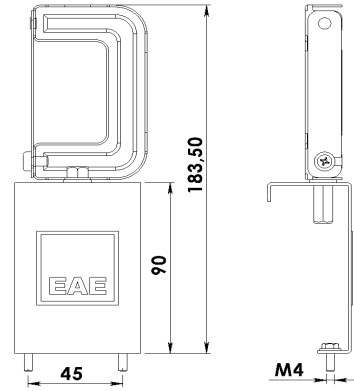

Sipariş Kodu : 3246794

Ürün Kodu : BARA ASKI TAKIMI

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90

www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 17.01.2024