

Sipariş Kodu : 3333317
Ürün Kodu : RER 050U 40CM00 90 6K6 NG

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Boyalı sac gövde
Difüzör	: Temperli Şeffaf Cam
Optik	: 90° Lens
IP Koruma Sınıfı	: IP64
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Elektronik Kontrol	: On / Off

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 46.4 W
Armatür Lümeni	: 6579.5 lm
Armatür Verimliliği	: 141.7 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

*Teknik değerlerde \pm %10 tolerans vardır.

Diğer Özellikler


Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+35 °C
Çalışma Sıcaklığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK08
Led Ömrü - L70	: > 102.000 saat @ Ta=35 °C

RERERO NG

Sıva Üstü 50 W Yüksek Tavan LED Armatür



Fotometrik Eğri

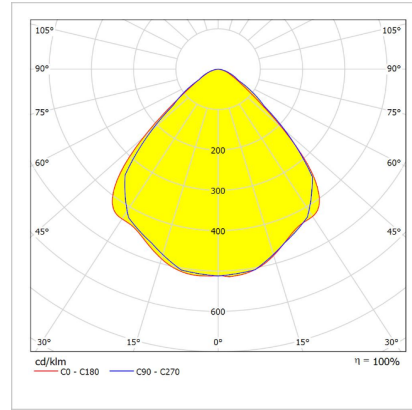

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Optik Açı Seçeneği	: 60°

RERERO NG

Sıva Üstü 50 W Yüksek Tavan LED Armatür

3333317 RER 050U 40CM00 90 6K6 NG



Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	155	623	60
ACK Model	155	623	60

Ağırlık (kg)


Standart	2.56
ACK Model	2.75

* ACK: Acil Durum Kiti



Askı Takımları ve Özellikleri


1

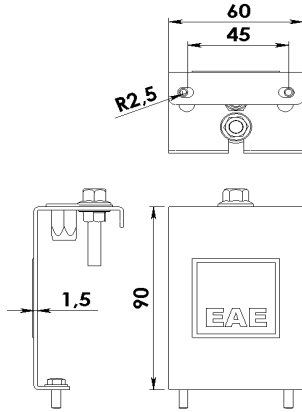

Sipariş Kodu : 3240970

Ürün Kodu : TAVA ASKI TAKIMI


2

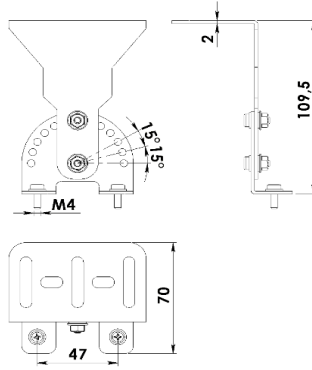

Sipariş Kodu : 3248493

Ürün Kodu : DERECELI ASKI TAKIMI

3

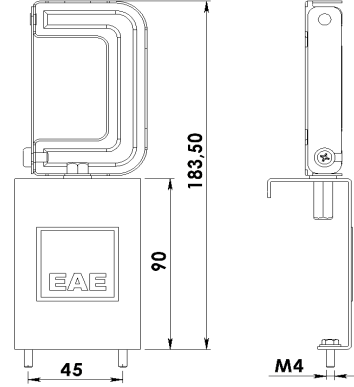

Sipariş Kodu : 3246794

Ürün Kodu : BARA ASKI TAKIMI

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 17.01.2024