



## SROUND NG ARENA

Sıva Üstü 95 W Yüksek Tavan LED Armatür



Sipariş Kodu : 3333516  
Ürün Kodu : SRD 095U 40FS00 AR 15K0 65 NG

### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri


Gövde	: SW 306G Boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
Optik	: Miro silver reflektör, dar açı
Difüzör	: Temperli şeffaf cam
IP Koruma Sınıfı	: IP65
Kullanım Şekli	: Sıva üstü / sarkıt
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Elektronik Kontrol	: On / Off

#### Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 95 W
Armatür Lümeni	: 15054 lm
Armatür Verimliliği	: 158.4 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 4 kV
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

\*Teknik değerlerde  $\pm$ %10 tolerans vardır.

### Fotometrik Eğri

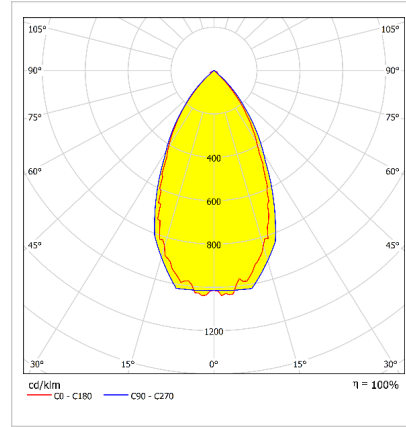



#### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+50 °C
Çalışma Sıcaklık Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+45 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK07
Led Ömrü - L70	: > 102.000 saat @ Ta=50 °C

#### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Optik Açı Seçeneği	: Geniş açı

### Standart Model



## SROUND NG ARENA

Sıva Üstü 95 W Yüksek Tavan LED Armatür

3333516 SRD 095U 40FS00 AR 15K0 65 NG

### Uzunluk Ölçüleri (mm)



	a	b	h
Standart	400	400	231
ACK * Model	400	400	245

### Ağırlık (kg)


Standart	5,9
ACK * Model	8,3

\* ACK: Acil Durum Kiti

### ACK Model



### Askı Takımları ve Özellikleri

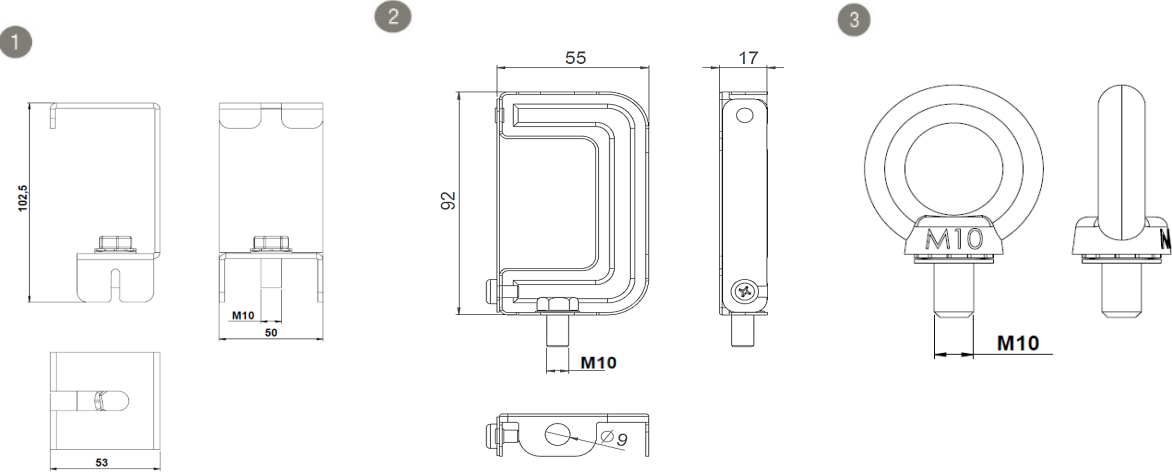

Sipariş Kodu : 3269523

Ürün Kodu : HBL IP65 KABLO TAVASI ASKI TAKIMI

Sipariş Kodu : 3269524

Ürün Kodu : HBL IP65 BUSBAR ASKI TAKIMI

Sipariş Kodu : 3269522

Ürün Kodu : HBL IP65 MAPA TEKLİ ASKI TAKIMI

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revision date: 16.01.2024