

## REVOLED SPORT 90°

Sıva Üstü 28 W Yüksek Tavan LED Armatür



Sipariş Kodu : 3254127  
Ürün Kodu : RVX 028U 40FS00 90 LLLL SPRT

### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri

|                    |   |
|--------------------|---|
| Gövde              | : Alüminyum profil gövde                      |
| Difüzör            | : Güvenlik filmlili temperli cam + tel ızgara |
| Optik              | : 90° Lens                                    |
| IP Koruma Sınıfı   | : IP66  |
| Kullanım Şekli     | : Sıva üstü                                   |
| Işık Kaynağı       | : Mid Power LED                               |
| Elektronik Kontrol | : On/Off                                      |

#### Optik ve Elektriksel Özellikler


|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Tüketim Gücü                    | : 28.1 W     |
| Armatür Lümeni                  | : 4163.2 lm  |
| Armatür Verimliliği             | : 148.0 lm/W |
| Giriş Gerilimi                  | : 220-240 V  |
| Giriş Frenkans                  | : 50-60 Hz   |
| Güç Faktörü                     | : > 0,9      |
| Max. Gerilim Dayanımı (Surge)   | : 1 kV       |
| Sürüş Akımı                     | : 400 mA     |
| Renk Sıcaklığı (CCT)            | : 4000K      |
| Renksel Geriverim İndeksi (CRI) | : >80        |
| Fotobiyolojik Risk Grup         | : RG1        |

\* Teknik Değerlerde  $\pm$  %10 Tolerans Vardır.

#### Diğer Özellikler

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı        | : -20 °C/+50 °C             |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (ACK*) | : +5 °C/+35 °C              |
| Darbe Dayanım Sınıfı (IK)       | : IK10                      |
| Led Ömrü - L70                  | : > 102.000 saat @Ta= 50 °C |

### Fotometrik Eğri

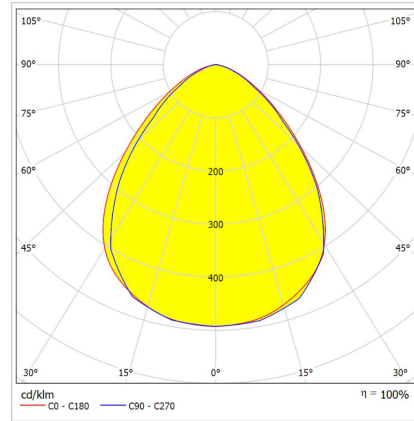

#### Opsiyonel Özellikler

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Renk Sıcaklığı  | : 3000K, 5700K, 6500K |
| ACK Uyumluluğu  | : 1, 3 saat           |
| DALI Uyumluluğu | : Var                 |




## REVOLED X SPORT 90°

Sıva Üstü 28 W Yüksek Tavan LED Armatür

3254127 RVX 028U 40FS00 90 LLLL SPRT


### Standart Model

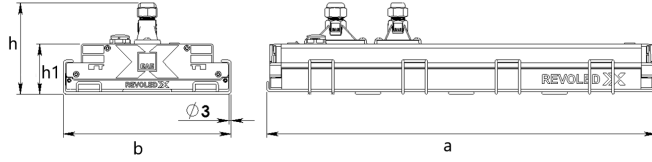

#### Uzunluk Ölçüleri (mm)

|                        | a   | b   | h   | h1 |
|------------------------|-----|-----|-----|----|
| Standart               | 432 | 216 | 115 | 63 |
| DALI CG ( Çift Giriş ) | 501 | 216 | 115 | 63 |
| 1, 3 saat ACK *        | 957 | 216 | 115 | 63 |
| Kutulu 1, 3 saat ACK * | 610 | 216 | 146 | 63 |



\* ACK: Acil Durum Kiti

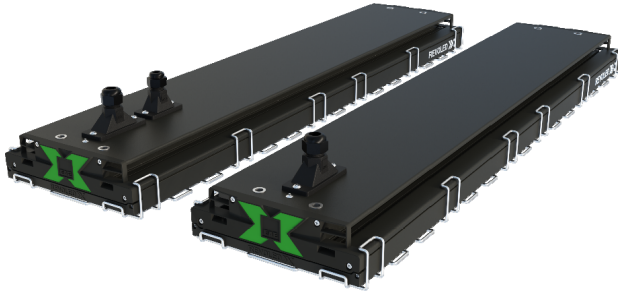


#### Ağırlık (kg)

|                        |      |
|------------------------|------|
| Standart               | 3,64 |
| DALI CG                | 4,2  |
| 1, 3 saat ACK *        | 8,08 |
| Kutulu 1, 3 saat ACK * | 7,27 |

### Acil Durum Kiti 1-3 Saat Kutulu Model

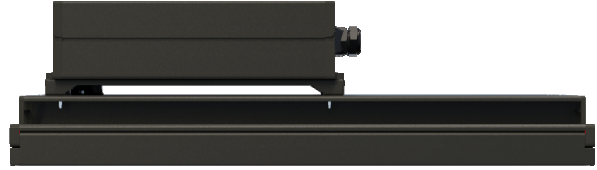
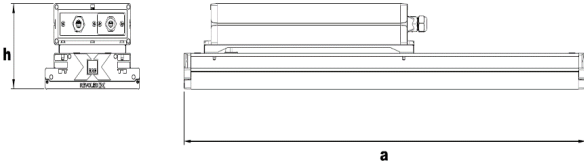


### Askı Takımları Özellikleri

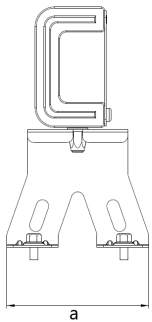



Busbar Askı Tk. Sip Kod: 3179883

| a     | h     | Ağırlık (gr) |
|-------|-------|--------------|
| 110mm | 183mm | 312          |

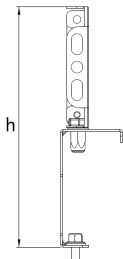

Tava Askı Tk. Sip Kod: 3179885

| a     | h    | Ağırlık (gr) |
|-------|------|--------------|
| 110mm | 90mm | 191          |



Duvar Açılı Askı Tk. Sip Kod: 3179886

| a    | h     | Ağırlık (gr) |
|------|-------|--------------|
| 95mm | 135mm | -            |

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90

www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 20.07.2020

# REVOLED X