



## LİNA LENS v.2 LOWBAY

Sıva Üstü 34 W Etanj LED Armatür

Sipariş Kodu : 3116669  
Ürün Kodu : LNE 034U 40OD00 4K6 110PG 90 V.2



### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör	: Kamaşma kontrollü difüzör
Optik	: 90° multi lens
IP Koruma Sınıfı	: IP64
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED


#### Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 33.7 W
Armatür Lümeni	: 4672.9 lm
Armatür Verimliliği	: 138.4 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 350 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

#### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK 09
Led Ömrü - L70	: 60.000 saat @Ta= 40 °C

### Fotometrik Eğri

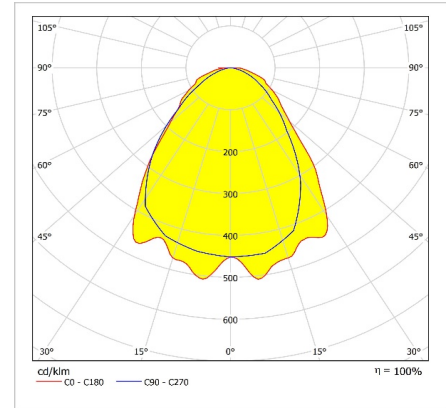



#### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var

## LİNA LENS V.2 LOWBAY

Sıva Üstü 34 W Etanj LED Armatür

3116669 LNE 034U 40OD00 4K6 110PG 90 V.2

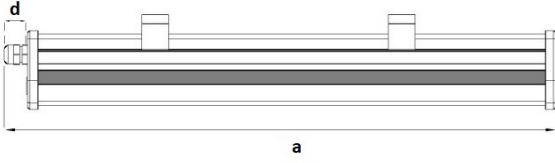

### Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d
Standart	1197	86	92	30
1 saat ACK*	1197	86	92	30
3 saat ACK*	1197	86	92	30

### Ağırlık (Kg)

Standart	3,3
1 saat ACK*	3,7
3 saat ACK*	4,2

\* ACK: Acil Durum Kiti




### Askı Takımları




PG11 30mm



Standart Kablo Boyu 50cm

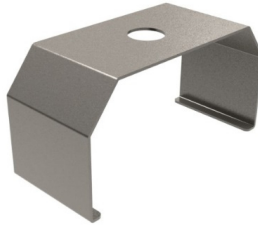

Paslanmaz çelik askı takımı

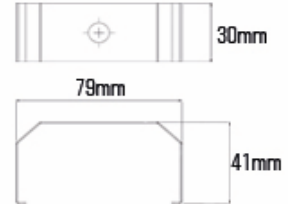

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

**ışık mühendisliği**

**EAE Aydınlatma A.Ş.**

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90  
[www.eaeaydinlatma.com.tr](http://www.eaeaydinlatma.com.tr)

Revizyon tarihi: 08.01.2018