



LİNA LENS v.2 LOWBAY

Sıva Üstü 54 W Etanj LED Armatür

Sipariş Kodu : 3116705
Ürün Kodu : LNE 054U 400D00 7K0 145PG 90 V.2




Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde
Diffüzör	: Kamaşma kontrollü diffüzör
Optik	: 90° multi lens
IP Koruma Sınıfı	: IP64
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 54.3 W
Armatür Lümeni	: 7083.2 lm
Armatür Verimliliği	: 130.4 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 525 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

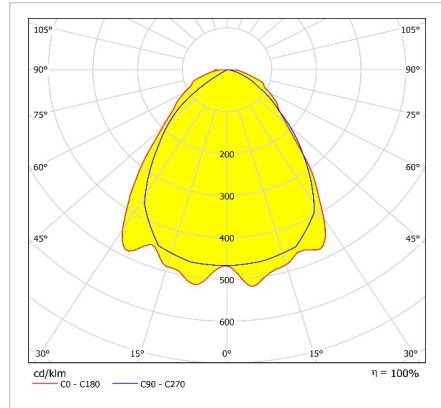

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK 09
Led Ömrü - L70	: 60.000 saat @Ta= 40 °C



Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var

LİNA LENS V.2 LOWBAY

Sıva Üstü 54 W Etanj LED Armatür

3116705 LNE 054U 40OD00 7K0 145PG 90 V.2

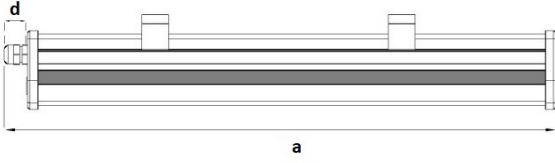

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d
Standart	1484	86	92	30
1 saat ACK*	1484	86	92	30
3 saat ACK*	1484	86	92	30

Ağırlık (Kg)

Standart	3,3
1 saat ACK*	3,7
3 saat ACK*	4,2

* ACK: Acil Durum Kiti




Askı Takımları




PG11 30mm



Standart Kablo Boyu 50cm

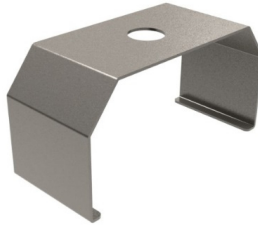

Paslanmaz çelik askı takımı



- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

ışık mühendisliği

EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 08.01.2018