



KANOLED V.3 HE

80 W Akaryakıt İstasyonları Led Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu : 3177138
Ürün Kodu : KNP 080A 40CM00 115 12K2 V.3 HE



Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Difüzör	: Şeffaf Cam
Optik	: Geniş açılı lens
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Kanopi altı
Işık Kaynağı	: Mid Power LED


Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 79.8 W
Armatür Lümeni	: 12343.8 lm
Armatür Verimliliği	: 145.5 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frekans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 4 kV
Sürüş Akımı	: 700 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

Diğer Özellikler


Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/ +50 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK07
Led Ömrü - L70	: > 102.000 saat @Ta= 50 °C

Fotometrik Eğri

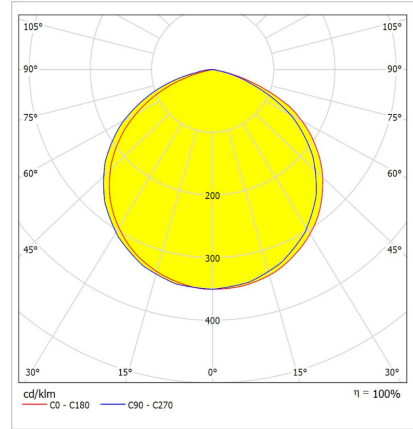

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 5700K
Difüzör Tipi	: Kumlu Cam

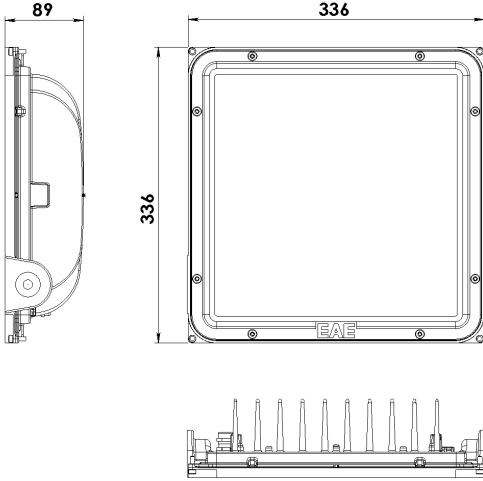

KANOLED V.3 HE

80 W Akaryakıt İstasyonları Led Aydınlatma Armatürü

3177138 KNP 080A 40CM00 115 12K2 V.3 HE

Uzunluk Ölçüleri (mm)



	a	b	h
Standart	336	336	89

Ağırlık (kg)

Standart	5
----------	---





Aksesuarlar

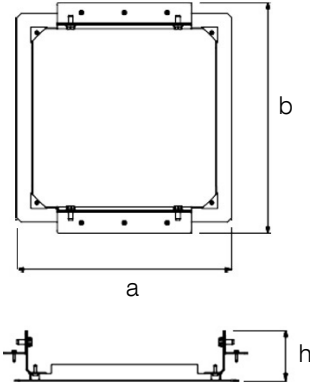

Metal Asma Tavan Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3115524

a	b	h
420	420	92,5



Tavan Örtücü Flanş

Sipariş Kodu : 3058683

a	b
620	620

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 09.09.2019