



## KANOLED V.3 HE

46 W Akaryakıt İstasyonları Led Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu : 3177130  
Ürün Kodu : KNP 046A 40CM00 115 6K90 V.3 HE



### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Difüzör	: Şeffaf cam
Optik	: Geniş açılı lens
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Kanopi altı
Işık Kaynağı	: Mid Power LED


#### Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 45.8 W
Armatür Lümeni	: 6638.4 lm
Armatür Verimliliği	: 144.9 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frekans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 4 kV
Sürüş Akımı	: 700 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

#### Diğer Özellikler


Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/ +50 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK07
Led Ömrü - L70	: > 102.000 saat @Ta= 50 °C

### Fotometrik Eğri

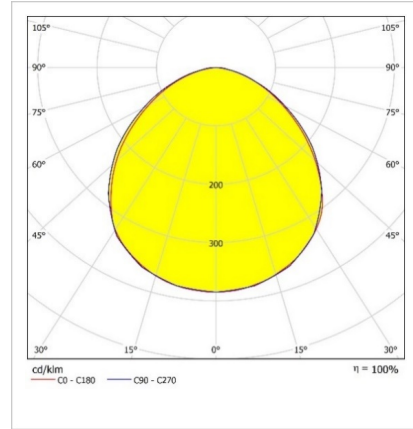

#### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 5700K
Difüzör Tipi	: Kumlu Cam

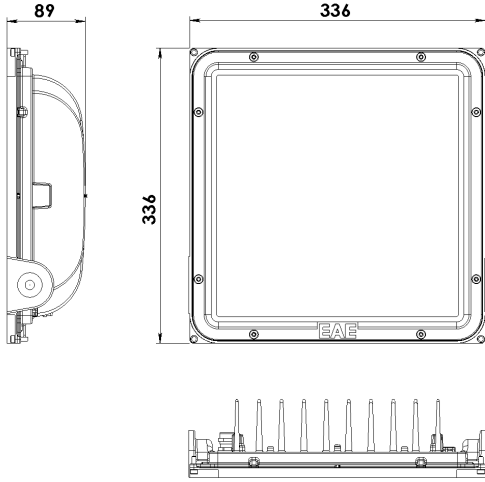

## KANOLED V.3 HE

46 W Akaryakıt İstasyonları Led Aydınlatma Armatürü

3177130 KNP 046A 40CM00 115 6K90 V.3 HE

### Uzunluk Ölçüleri (mm)



	a	b	h
Standart	336	336	89

### Ağırlık (kg)

Standart	5
----------	---





### Aksesuarlar

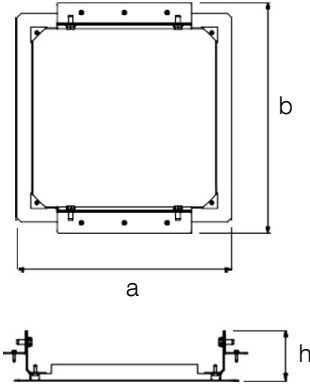

Metal Asma Tavan Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3115524

a	b	h
420	420	92,5



Tavan Örtücü Flanş

Sipariş Kodu : 3058683

a	b
620	620

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 20.10.2023