



## REVOLED X HE NG

Sıva Üstü 113 W Yüksek Tavan LED Armatür



Sipariş Kodu : 3306474  
Ürün Kodu : RVX 113U 40CM00 60 18K0 EVO+ IP65 YG

### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri


|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Gövde              | : Alüminyum Ekstrüzyon |
| Diffüzör           | : Temperli cam         |
| Optik              | : 60° Lens             |
| IP Koruma Sınıfı   | : IP65                 |
| Kullanım Şekli     | : Sıva üstü            |
| Işık Kaynağı       | : Mid Power LED        |
| Elektronik Kontrol | : On-Off               |

#### Optik ve Elektriksel Özellikler

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Tüketim Gücü                    | : 105.9 W      |
| Armatür Lümeni                  | : 18387.2 lm   |
| Armatür Verimliliği             | : 173.5 lm/W   |
| Giriş Gerilimi                  | : 220-240 V AC |
| Giriş Frenkans                  | : 50-60 Hz     |
| Güç Faktörü                     | : > 0,9        |
| Max. Gerilim Dayanımı (Surge)   | : 4 kV         |
| Renk Sıcaklığı (CCT)            | : 4000K        |
| Renksel Geriverim İndeksi (CRI) | : >80          |

\* Teknik Değerlerde  $\pm$  %10 Tolerans Vardır.

### Fotometrik Eğri

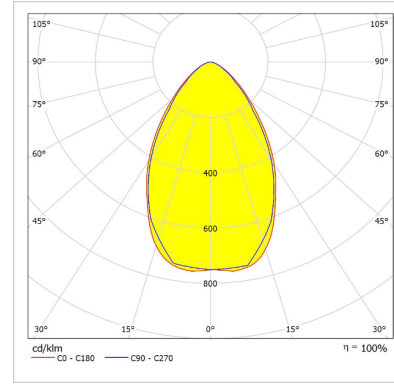

#### Diğer Özellikler

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı  | : -20 °C/+35 °C            |
| Çalışma Sıcaklığı (ACK*)  | : +5 °C/+35 °C             |
| Darbe Dayanım Sınıfı (IK) | : IK07                     |
| Led Ömrü - L70            | : > 72.000 saat @Ta= 35 °C |

#### Opsiyonel Özellikler


|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Renk Sıcaklığı  | : 3000K,5000K,5700K, 6500K |
| ACK Uyumluluğu  | : 1, 3 saat                |
| DALI Uyumluluğu | : Var                      |

# REVOLED X HE NG

Sıva Üstü 113 W Yüksek Tavan LED Armatür

3306474 RVX 113U 40CM00 60 18KD EVO+ IP65 YG

## Standart Model

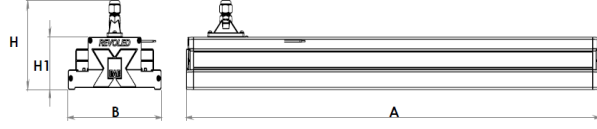

| Uzunluk Ölçüleri (mm)  | a   | b   | h   | h1 |
|------------------------|-----|-----|-----|----|
| Standart               | 615 | 203 | 128 | 75 |
| DALI CG ( Çift Giriş ) | 615 | 203 | 128 | 75 |
| 1, 3 saat ACK *        | 615 | 203 | 128 | 75 |
| DALI + 1, 3 saat ACK * | 615 | 203 | 128 | 75 |

\* ACK: Acil Durum Kiti

## Ağırlık (kg)


|                        |     |
|------------------------|-----|
| Standart               | 5.2 |
| DALI CG                | 5.2 |
| 1, 3 saat ACK *        | 5,7 |
| DALI + 1, 3 saat ACK * | 5,7 |



## Askı Takımları Özellikleri


### BUSBAR ASKI TAKIMI

3324294 : RVX NG BARA ASKI TK

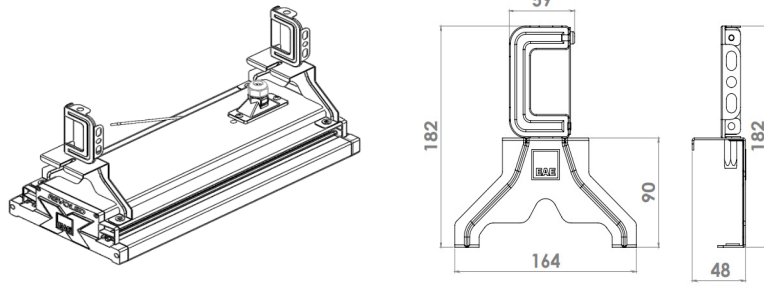

### KYSBAR ASKI TAKIMI

3325615 : RVX NG KYS ASKI TK

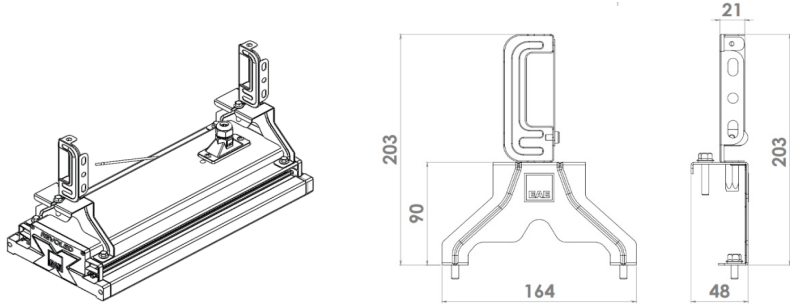

# REVOLED X HE NG



Sıva Üstü 113 W Yüksek Tavan LED Armatür

3306474 RVX 113U 40CM00 60 18KD EVO+ IP65 YG

## Askı Takımları Özellikleri



### TAVA ASKI TAKIMI

3324291 : RVX NG TAVA ASKI TK

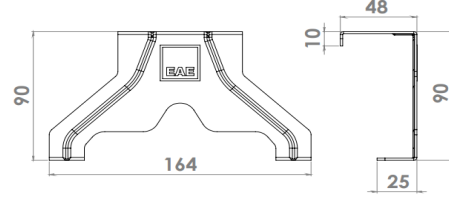



### 90° BUSBAR ASKI TAKIMI

3305757 : RVX NG 90D BUSBAR ASKI TK

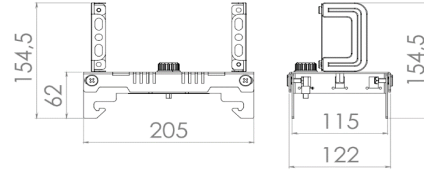



### 90° KYS ASKI TAKIMI

3305758 : RVX NG 90D KYSBAR ASKI TK

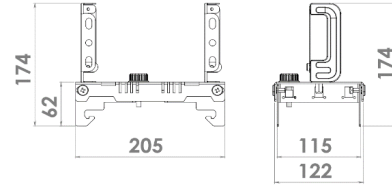

### 90° TAVA ASKI TAKIMI

3305759 : RVX NG 90D TAVA ASKI TK

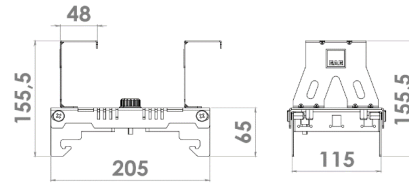

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90  
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revision date: 17.04.2024

ışık mühendisliği