



## LİNA NG

Sıva Üstü 64 W Etanj LED Armatür

Sipariş Kodu : 3302621  
Ürün Kodu : LNG 064U 40OD00 8K3 149 MR ELP



### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri


Gövde	: Alüminyum Ekstrüzyon
Diffüzör	: Opal diffüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

#### Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 63.1 W
Armatür Lümeni	: 8460.8 lm
Armatür Verimliliği	: 134 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renkssel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

\* Teknik değerlerde  $\pm 10\%$  tolerans vardır

### Fotometrik Eğri

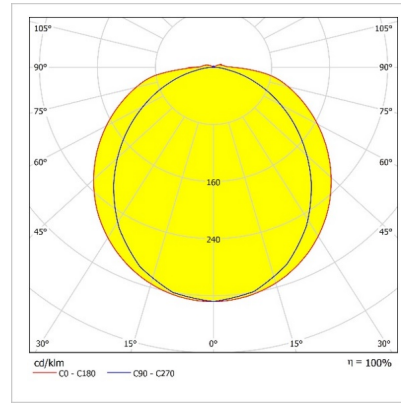

#### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK07
Led Ömrü - L70	: > 102.000 saat @Ta= 40 °C


#### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1 - 3 saat harici kutulu
DALI Uyumluluğu	: Var

# LİNA NG

Sıva Üstü 64 W Etanj LED Armatür

3302621 LNG 064U 40OD00 8K3 149 MR ELP

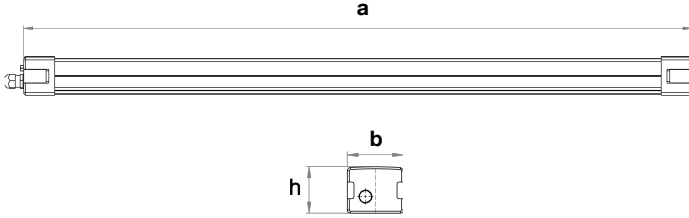

## Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	1500	69.7	84.7
1 saat ACK*	1500	69.7	84.7
3 saat ACK*	1500	69.7	84.7

## Ağırlık (Kg)

Standart

1 saat ACK\*

3 saat ACK\*

\* ACK: Acil Durum Kiti



- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 04.01.2021